

产品特点


- 灯具本体有不锈钢或钢板可供选择
- 独特配光设计的反射器
- 外观设计独特、新颖时尚
- 高反射直接照明设计
- 耐高温阻燃灯座、接线端子及电线

应用场合

- 大空间办公室、私人办公室、会议室、接待室、高级娱乐场所、高档百货商场、专卖店、学校、展示厅、汽车厂房、流水线照明

技术参数

- 光源类型：荧光灯、LED
- 灯座类型：G5
- 灯具功率：28W、54W等多种功率可供选择
- 电器类型：可采用电子镇流器、LED驱动
- 工作电源：220V、230V、240V、277V
24V、36V、110V
- 防护等级：IP20
- 绝缘等级：Class 1
- 安全标准：IEC598



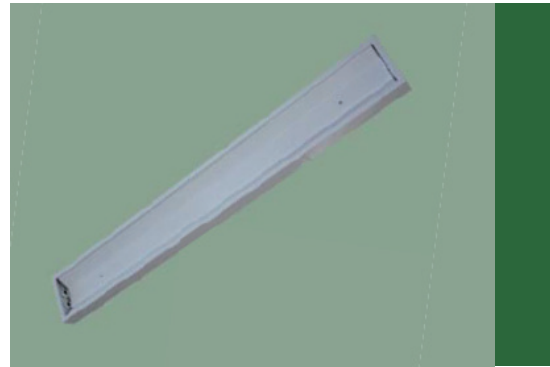


订货指南

GHSG	026				V						
型号	光源数量	外型尺寸	格栅	镇流器	电压	系列号	光源功率	设计	反射器	安装	选配
GHSG 吸顶/悬挂格栅灯	1 1根灯管 2 2根灯管 <small>其他请参见光源技术资料</small>	150 1185*150	V V型	EBC128 EBC128飞利浦电子镇流器 EBC228 EBC228飞利浦电子镇流器 HFS154 HFS154飞利浦电子镇流器 HFS254 HFS254飞利浦电子镇流器 <small>其他请参见镇流器技术资料</small>	24 24V 36 36V 110 90-120V 220 220-240V 277 120-277V	026	283 T5:28W/830 色温：3000k 284 T5:28W/840 色温：4000k 286 T5:28W/865 色温：6500k 543 T5:54W/830 色温：3000k 544 T5:54W/840 色温：4000k 546 T5:54W/865 色温：6500k 16L3 T5:16W LED/830 色温：3000k 16L4 T5:16W LED/840 色温：4000k 16L6 T5:16W LED/865 色温：6500k	SP 钢板 SS 不锈钢	BA 哑光铝 AM 镜面铝 AS 全喷塑	CI 吸顶安装 PM 悬挂安装	OP 电源线 OLA 吊装配件

备注：可按客户特殊要求生产

Remark:compliance with the requirement of the buyer

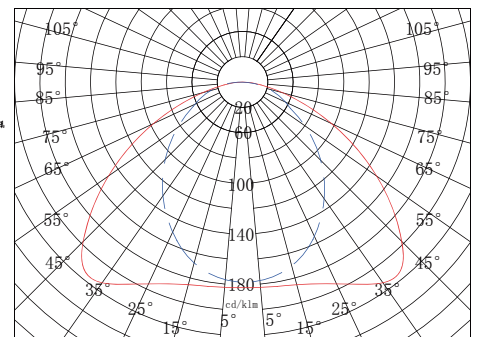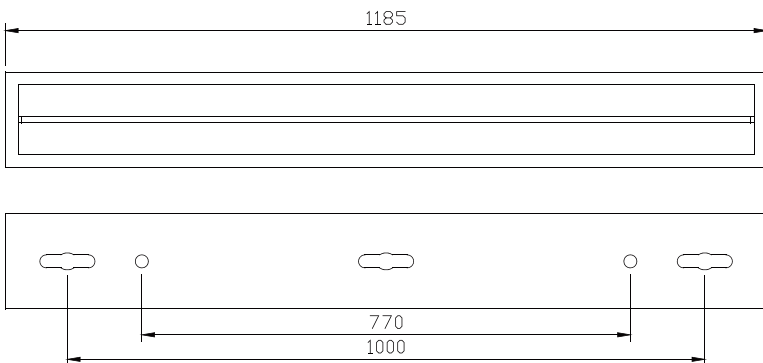

型号	系列号	光源数量	光源功率(W)	长度(mm)	高(mm)
GHSG	026	1	16	28 1185	150
GHSG	026	2	16	28 1185	150

