

产品特点

- 铝压铸灯体
- 铝压铸金属部件, 硅橡胶密封圈

技术参数

- 光源类型: LED
- 灯座类型: LED
- 灯具功率: 3-36W
- 电器类型: 开关电源
- 工作电源: AC220-240V, 50Hz

应用场合


- 办公室、商场、学校、厂房等墙壁

- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class 1
- 安全标准: IEC598



订货指南:

GHWL	003			DA	SP		WI		
<b>型号</b>	<b>光源数量</b>	<b>外型尺寸</b>	<b>电源</b>	<b>安装</b>	<b>色温</b>				
GHWL	1 单头光源 2 双头光源 <small>其他请参见光源技术资料</small>	65S Φ65*160单头 65D Φ 65*200单头 90S Φ 90*160单头 90D Φ90*260双头 108S Φ108*200单头 108D Φ108*300双头 145S Φ145*200单头 145D Φ145*300双头 160S Φ160*200单头 160D Φ160*300双头	SP 开关电源	WI 墙壁安装	YL 3000K NL 4000K WL 6000K				
<b>系列号</b>	<b>光源参数</b>	<b>设计</b>	<b>外壳颜色</b>	<b>电压</b>					
003	3W Φ65*160 3W Φ65*200 7W Φ90*160 2*7W Φ90*260 9W Φ108*200 2*9W Φ108*300 12W Φ145*200 2*12W Φ145*300 15W Φ160*200 2*15W Φ160*300 18W Φ160*200 2*18W Φ 160*300	DA 压铸铝	BL 黑色 GR 灰色	220 220~240V					
<p>备注: 可按客户特殊要求生产 Remark:compliance with the requirement of the buyer</p>									

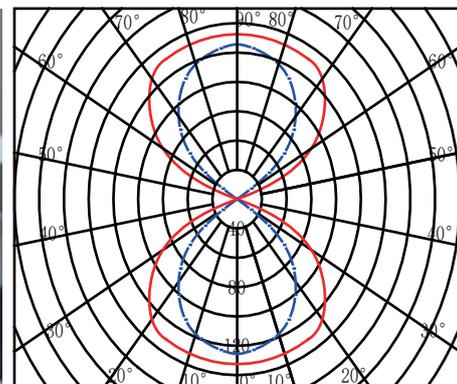

型号	系列号	光源数量	光源功率(W)	直径(mm)
GHWL	003	1	1*3	65*160/65*200
GHWL	003	1/2	1*7/2*7	90*160/90*260
GHWL	003	1/2	1*9/2*9	108*200/108*300
GHWL	003	1/2	1*12/2*12	145*200/145*300
GHWL	003	1/2	1*15/2*15	160*200/160*300
GHWL	003	1/2	1*18/2*18	160*200/160*300

