

产品特点

- 耐腐蚀高压铸铝灯体，黑色或灰色烤漆
- 硅橡胶密封圈

技术参数

- 光源类型：LED
- 灯座类型：LED
- 灯具功率：3-36W
- 电器类型：开关电源
- 工作电源：AC220-240V，50Hz

应用场合

- 办公室、商场、学校、厂房等墙壁


- 防护等级：IP65
- 绝缘等级：Class 1
- 安全标准：IEC598



订货指南：

GHWL	012			DA	SP		WI	220	
型号	光源数量	外型尺寸	电器	安装	色温				
GHWL 壁灯	1 单头光源 2 双头光源 <small>其他请参见光源技术资料</small>	65S 65*65*120 单头 90S 90*90*160 单头 120S 120*120*200 单头 150S 150*150*200 单头 65D 65*65*160 双头 90D 90*90*260 双头 120D 120*120*300 双头 150D 150*150*300 双头	SP 开关电源	WI 墙壁安装	YL 3000K NL 4000K WL 6000K				
系列号	光源参数	设计	外壳颜色	电压					
012	3W 65*65*120 6W 90*90*160 12W 120*120*200 18W 150*150*200 2*3W 65*65*160 2*6W 90*90*260 2*12W 120*120*300 2*18W 150*150*300	DA 压铸铝	BL 黑色 GR 灰色	220 220~240V					

备注：可按客户特殊要求生产
Remark:compliance with the requirement of the buyer

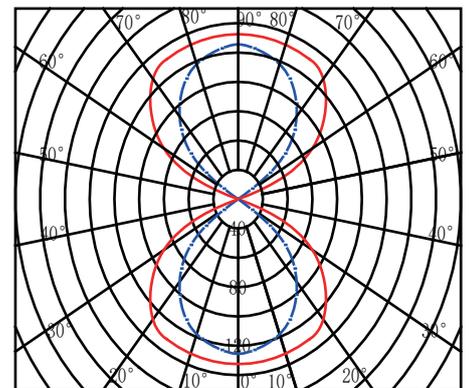

型号	系列号	光源数量	光源功率(W)	尺寸(mm)
GHWL	012	1/2	1*3/2*3	65*65*H120/65*65*H160
GHWL	012	1/2	1*6/2*6	90*90*H160/90*90*H260
GHWL	012	1/2	1*12/2*12	120*120*H200/120*120*H300
GHWL	012	1/2	1*18/2*18	150*150*H200/150*150*H300

